

**AquaStar<sup>®</sup>**  
Waterontharder





# WAT IS HARD WATER

Ons drinkwater heeft een lange weg afgelegd als grond-, duin- of oppervlaktewater en neemt daarbij mineralen op. Kalk is één van deze mineralen. Bij het neerslaan van dit mineraal ontstaat er kalkaanslag.

De hoeveelheid kalk in het water wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheid) en staat voor 17,8 gram per 1000 liter.



## ALTIJD ZACHT WATER

U zoekt een permanente oplossing tegen kalk en kalkaanslag? Een goede keuze, want een AquaStar waterontharder biedt veel voordelen. Uw sanitair blijft glanzend schoon, want kalk hecht zich niet langer. U vermindert het gebruik van was- en schoonmaakmiddelen, verlengt de levensduur van uw apparatuur en verlaagt de energiekosten. Daarnaast verzorgt het zachte water uw huid en haar.

Onze AquaStar waterontharders zijn voorzien van een harscilinder die kalk uit het water filtert op basis van ionenwisseling. Als de economische uitwisselingscapaciteit is bereikt, zorgt de computerbesturing automatisch voor het activeren van het perfecte spoelmoment. Ook tijdens uw vakantie, want met de ingebouwde hygiënemodule spoelt de AquaStar zijn harscilinder schoon indien er zeven dagen geen verbruik is gemeten. U regelt eenvoudig zelf de uitgaande resthardheid via het mengventiel.

Alle AquaStar waterontharders worden standaard geleverd inclusief een geïntegreerde bypass, regeneratiezouttabletten en een afvoerset.



## ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

- Glanzend sanitair
- Langere levensduur van apparatuur
- Besparing op was- en schoonmaakmiddelen
- Lagere energiekosten
- Verzorging van huid en haar

## KENMERKEN



Fijne hars



Zoutdetectie



Stroomverbruik  
€ 2,00 op jaarbasis



# SPECIFICATIES

Modellen	S-500	800 SHE PLUS	1400 SHE PLUS	2000 SHE PLUS
Aantal personen	1	1 - 4	2 - 6	3 - 10
Bij een jaarverbruik van ca. (m <sup>3</sup> )	104	166	291	416
Max. uitwisselingscapaciteit (m <sup>3</sup> )	2	3,2	5,6	8
Eco. uitwisselingscapaciteit (m <sup>3</sup> )	1	1,6	2,8	4
Harsinhoud (liter)	5	8	14	20
Zoutinhoud (kilogram)	5	15	30	40
Normaal debiet (liter/uur)	1000	2000	2000	2000
Zoutdetectie	Nee	Ja	Ja	Ja
Taal	ENG	NL	NL	NL
Afmeting hxbxd (cm)	46,5x20x36	59x22x45	106x22x45	128x22x45
Zoutverbruik (gram/m <sup>3</sup> )	500	350	350	350
Artikelnummer	7510641	7510642	7510643	7510644


Bij een hardheid van 10 dH°



eenvoudige  
installatie



aansluiting



computer  
gestuurd



volume- en  
tijdsturing



geïntegreerde  
bypass



instelbare  
hardheid

## EENVOUDIG EN OVERAL TE PLAATSEN




Installatie is overal  
in uw woning mogelijk.





# TECHNISCHE WERKING

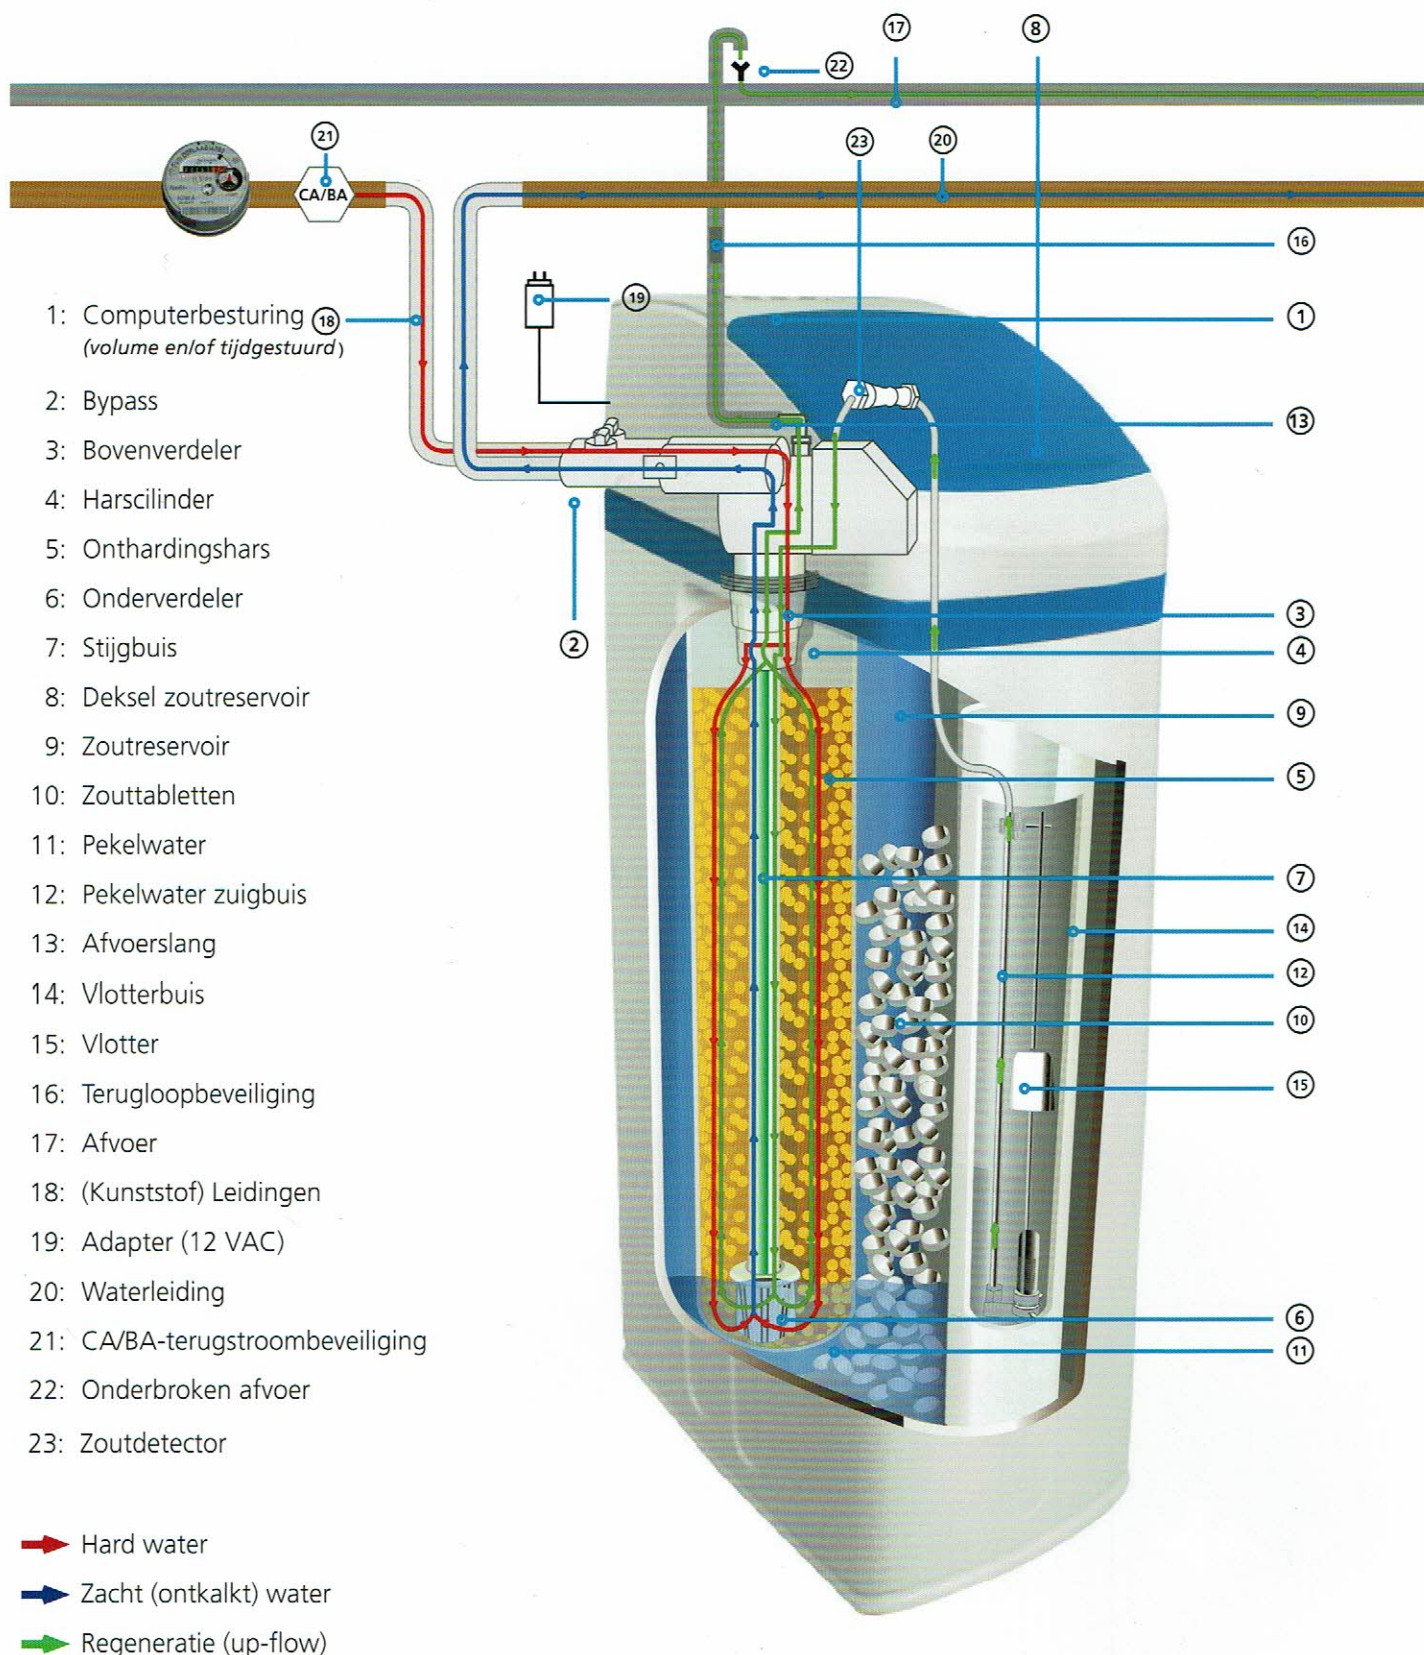

www.aqstar.nl

078 890 74 44

uw aanbieder: **Verbouw- en Onderhoudsbedrijf Vermanen**  
 Zijldijksterweg 8  
 9915 TD 't Zandt  
 0596-567 231  
 info@vermanenbouw.nl

**TN THERMONOORD**  
 goed in klimaatoplossingen